REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA INDÚSTRIA E COMERCIO
Repartição de Gestão de Execução de Aquisições e Contratos

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

1. A Direção Provincial da Indústria e Comércio de Inhambane, convida as empresas interessadas que reúnam os requisitos de qualificações a apresentarem propostas fechadas, para o concurso descriminado na tabela abaixo:

N° de Concurso	Objecto	Data de Entrega das Propostas	Data da Abertura das Propostas	Valor de Garantia Provisoria	Caderno de Encargo
02/DPICI/RGEAC/2026	Construção do Monumento Identitário	09:30H 03/12/2026	10:00H 03/12/2026	20.000,00MT	1.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los na Direcção Provincial de Indústria e Comércio de Inhambane, Repartição de Gestão de Execução de Aquisições e Contratos, Avenida da Revolução n° 586 Cidade de Inhambane, durante as horas normais de expediente, a partir do dia 19/10/2026, pela importância não reembolsável referida na tabela acima, a ser depositado na Conta n° **5363810**- Millennium BIM, com Titular Direcção Provincial da Indústria e Comércio.

3. É requerido seguintes documentos actualizados de caráter obrigatório para o concurso:

a) **Alvará de 3ª Classe ou Superior;**
b) **Certidão de Quitação das Finanças Públicas;**
c) **Certidão de Quitação do INSS;**
d) **Declaração de impedimento;**
e) **Certidão do INE**
f) **Declaração de informação contabilística e fiscal dos últimos 3 anos;**
g) **Facturação em actividades similares ao objecto de contratação nos últimos 3 anos;**
h) **Declaração comprovativa das instalações, equipamento adequado e disponível;**

i) **Equipa técnica devidamente qualificada, comprovada pelos respectivos certificados de habilitações literárias acompanhados dos CVs assinados;**

j) **Certificado de Cadastro Único;**

k) **Cópia de um Contrato Administrativo, anotado ou visado, pelo TA cujo objecto seja similar ao da contratação e cujo valor de contratação tenha sido superior ou igual a dois milhões de meticais;**

4. O período de validade das propostas será de 120 dias.
5. As propostas deverão ser entregues na Direcção Provincial de Indústria e Comércio de Inhambane, Avenida da Revolução n° 586, Cidade de Inhambane, telefone, n° 293 20339, de acordo com as datas e horas constantes na tabela acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos Concorrentes que desejam comparecer.
6. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto 79/2022, de 30 de Dezembro.

Inhambane, 20 de Novembro de 2026
A Autoridade Competente

Ilegível


FEIRA
ECONOMICA
PROVINCIAL
—INHAMBANE—


FEIRA ECONÓMICA PROVINCIAL DE INHAMBANE

IMPLANTAÇÃO GERAL E PLANTA DO MONUMENTO

PROJECTO PRELIMINAR | FOLHA 01/04 | FORMATO A2

Organização da linha circular, posicionamento e implantação do elemento escultórico


E1 — PLANTA DE IMPLANTAÇÃO | ILHA CIRCULAR

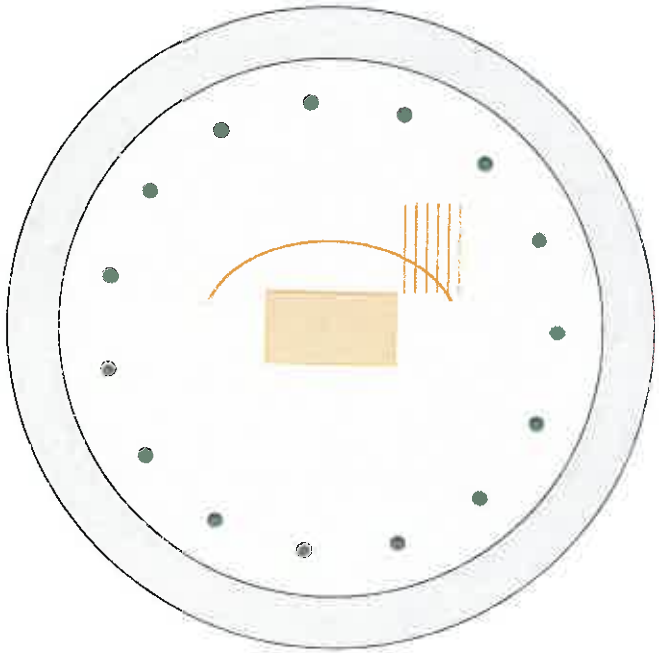

Ø 12.00 m (hipótese)

Área pavimentada em pedra, clareira central delimitada e ajardinada.

E2 — PLANTA DO MONUMENTO | VISTA SUPERIOR

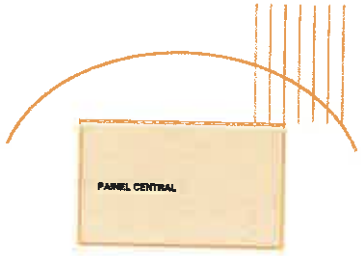

- Painel principal rectangular, com revestimento exterior de tom pedra.
- Elemento curvo vazado em chapa metálica, com desenho inspirado em padrões locais.
- Aletas verticais metálicas de alturas escalonadas.
- Implantação e orientação final conforme levantamento topográfico.

DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO | COTAS A CONFIRMAR EM OBRA

ESTUDO PRELIMINAR — NÃO EXECUTAR SEM PROJECTO APROVADO


FEIRA ECONÓMICA PROVINCIAL DE INHAMBANE

ALÇADOS, COMPOSIÇÃO FORMAL E DIMENSIONAMENTO

PROJECTO PRELIMINAR | FOLHA E01A | FORMATO A0


Alçado frontal: alçado lateral e dimensões ao mesmo nível de pormenor

01 — ALÇADO FRONTAL | COMPOSIÇÃO PRINCIPAL

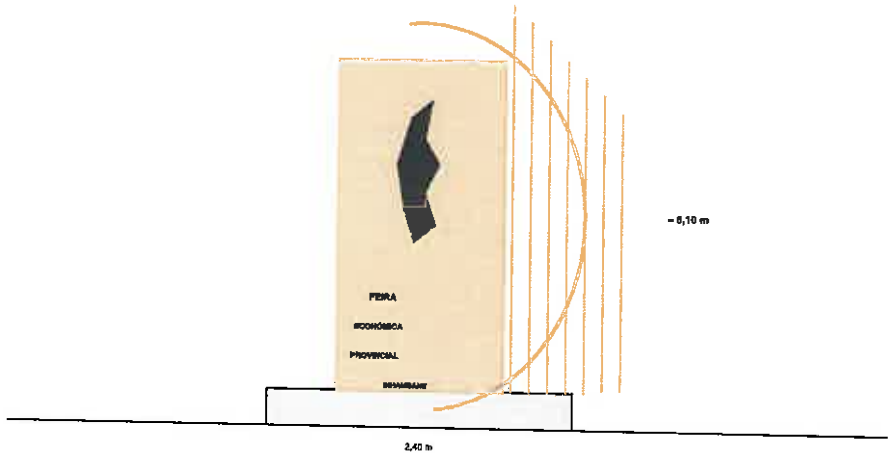

Painel com mapa em relevo e identificação institucional; estrutura curva e aletas em metal.

02 — ALÇADO LATERAL | PROFUNDIDADE E ELEMENTOS

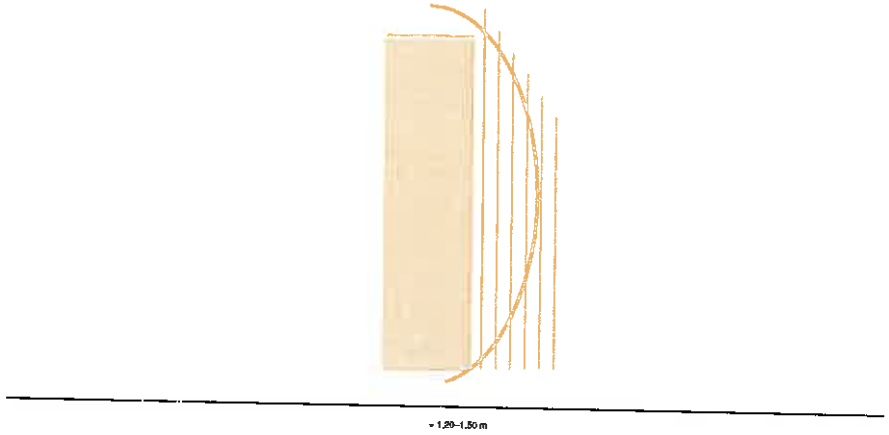

- Altura máxima indicativa: 6,10 m.
- Painel principal: 2,40 m de largura × 4,80 m de altura (proposta).
- Profundidade total aproximada: 1,20 a 1,50 m.
- Curvatura, espessuras e secções finais dependem do cálculo estrutural e desenhos de oficina.


DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO | COTAS A CONFIRMAR EM OBRA

ESTUDO PRELIMINAR — NÃO EXECUTAR SEM PROJECTO APROVADO

FEIRA ECONÓMICA PROVINCIAL DE INHAMBANE

CORTES, FUNDAÇÕES E PORMENORES CONSTRUTIVOS


P1 — CORTE A-A | PAINEL, MONTANTE E FUNDAÇÃO

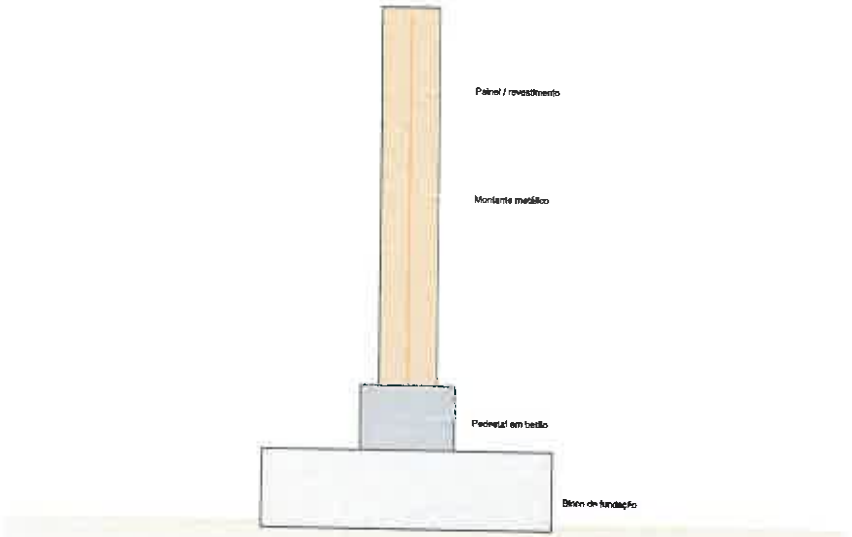

- Painel preliminar (exemplo): 2.42 × 1.80 × 0.40 m.
- Painel preliminar: 3.60 × 0.00 × 4.00 m.
- Betão, armaduras e dimensões devem ser definidos por cálculo.
- Prever nivelamento e protecção nas sapatas.

P2 — PORMENOR 2 : PLACA DE BASE E CHUMBADORES

Esquema conceptual de fixação e ligação de estrutura metálica

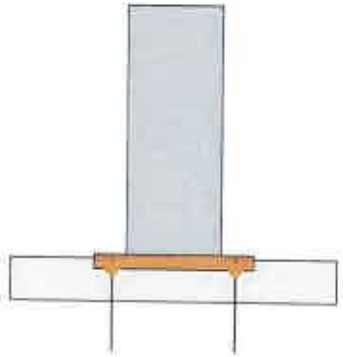

- Placa de base soldada ao montante principal.
- Chumbadores embebidos no pedestal, com gabarito de posicionamento.
- Porcas, anilhas e calços de nivelamento.
ATENÇÃO: sapatas fluminho, não dimensionado para execução.
- Soldaduras e espessuras conforme cálculo estrutural.
- Protecção anticorrosiva após fabricação e montagem.

DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO | COTAS A CONFIRMAR EM OBRA

FEIRA ECONÓMICA PROVINCIAL DE INHAMBANE

ESPECIFICAÇÕES, ILUMINAÇÃO E NOTAS DE EXECUÇÃO


01 — QUADRO DE ELEMENTOS E DIMENSÕES DE REFERÊNCIA

Elemento	Dimensão / quantidade	Material / observação
Ilha circular	Ø 12,00 m	Lancil, pavé e cantaria
Painel principal	2,40 × 4,80 m	Revestimento exterior
Altura total	≈ 6,10 m	Até topo das aletas
Elemento curvo	≈ 3,00 m largura	Chapa metálica vazada
Aletas verticais	6–8 unidades	Perfis metálicos
Fundação	2,40×1,80×0,80 m	Hipóteses; cálculo obrigatório
Pedestal	0,60×0,60×0,60 m	Betão armado
Pavé	6–8 cm	Betão intertravado
Projectores	8 unidades	LED exterior IP66

- Todas as dimensões são propostas preliminares e devem ser confirmadas por levantamento.
- Materiais metálicos com galvanização e sistema de pintura adequado a ambiente exterior costeiro.
- Revestimentos, letras e mapa de Moçambique devem resistir a UV, chuva e salinidade.

02 — ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO

Materiais, instalações técnicas, critérios de qualidade e documentação necessária



- Projectores LED direccionáveis, 3000 K, IP66 ou superior.
- Separar circuitos de iluminação do monumento e paisagismo.
- Comando automático por fotocélula ou relógio astronómico.
- Caixas em [illegible] de alvenaria, com condutor de separação e ligação à terra.
- [illegible] de execução, ficha técnica de luminárias, amostra, garantia, cálculo luminotécnico, projecto eléctrico, cronograma, desenhos de oficina e aprovação da entidade competente.
- Prever protecção diferencial, disjuntores e protecção contra sobretensões.
- [illegible] de alvenaria, ligação à terra, [illegible] e demais elementos eléctricos.

ESTE DOCUMENTO É UM ESTUDO PRELIMINAR.